


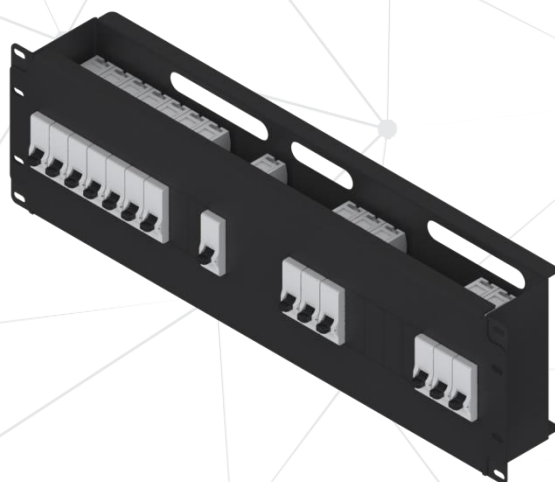

Painel de Disjuntores

APLICAÇÃO

Painel de Disjuntores 3U. Compatível com os modelos de gabinete que possuem padrão 19".

MATERIAL

Aço galvanizado minimizado AISI - 1020.

SUPERFÍCIE

Pintura eletrostática epóxi pó.

Resistência à corrosão, manchas e produtos químicos.

Suporta elevadas e baixas temperaturas, raios UV e umidade.

CONCEITO

Painel com frente removível para fácil acesso aos disjuntores;

Possui janelas destacáveis que permitem a remoção apenas dos locais onde serão instalados os disjuntores;

Painel com capacidade de até 20 mini disjuntores unipolares padrão de mercado com fixação em trilho din;


Projetado para gabinetes padrão de 19", possui 3U de altura e fixação com porca gaiola.

Dados Técnicos	Especificações
Altura	3U
Largura	Padrão 19"
Profundidade	80 mm
Peso	1,7 Kg
Volume com embalagem	0,006 m ³
Peso com embalagem	2,1 kg
Dimensão da embalagem (AxLxP)	85x138x490 mm
Quantidade de Disjuntores	Até 20 unipolares*

* ATENÇÃO: Não acompanha disjuntores

Instruções de montagem:

1. Insira as 8 porcas gailola no local destinado para aplicação do painel de disjuntores ALGcom.
2. Parafuse o chassi do painel utilizando os parafusos (P1)
3. Instale os disjuntores no trilho DIN e destaque a abertura na tampa do respectiva posição do disjuntor.
4. Aparafuse a tampa utilizando os parafusos (P2)

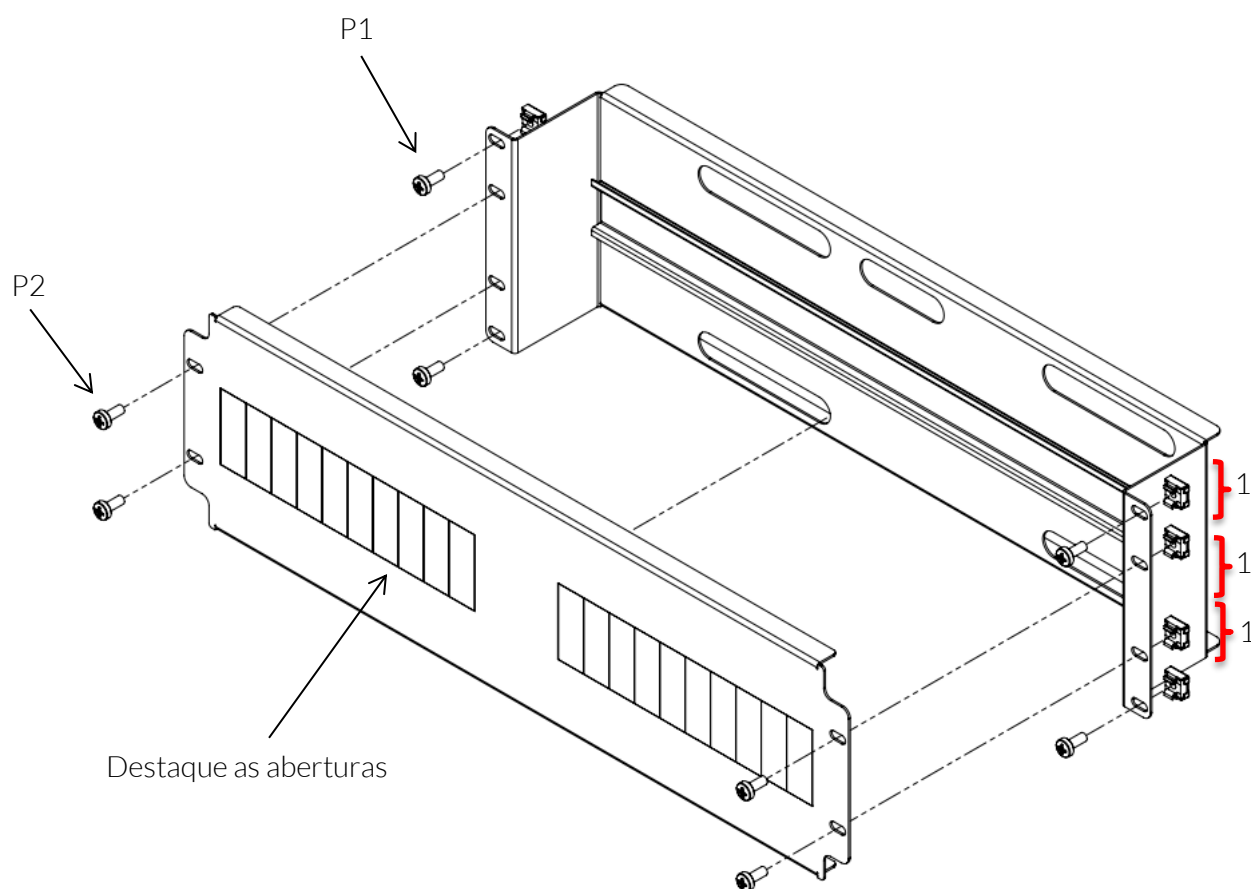

+55 54 3201.1903 | algcom@algcom.com.br

Dalton Lahm dos Reis, 289 | Caxias do Sul - RS | Brasil | www.algcom.com.br

