GO-06-19-28-AC-ECP
GO-06-19-50-AC-ST
GO-06-19-50-AC-STB
GO-10-19-28-AC-ECP
GO-10-19-50-AC-ST

Resistência
Confiança
Aplicação em qualquer lugar

GABINETE OUTDOOR FIT POSTE

- Estrutura 100% em aço galvanizado
- Compacto
- Proteção dos equipamentos

MATERIAL

Aço galvanizado minimizado AISI -*1020.*

SUPERFÍCIE

Pintura eletrostática epóxi pó.
Resistência à corrosão, manchas e produtos químicos.
Suporta elevadas e baixas temperaturas, raios UV e umidade.
Resistência à impactos.
Trilhos galvanizados.

ESCOPO DE FORNECIMENTO

Projetado conforme norma IEC 6297-3-100. Dimensões e estrutura mecânica de série 482,6 mm (19").
Produto para ambientes externos, com vedação de sistema automotivo em sua porta.
Modelos com e sem compartimento de baterias.
Possui fixação versátil, podendo ser instalado em postes com o uso de abraçadeira de aço do tipo fita (não inclusa) ou também aparafusado em superfícies planas, como paredes.

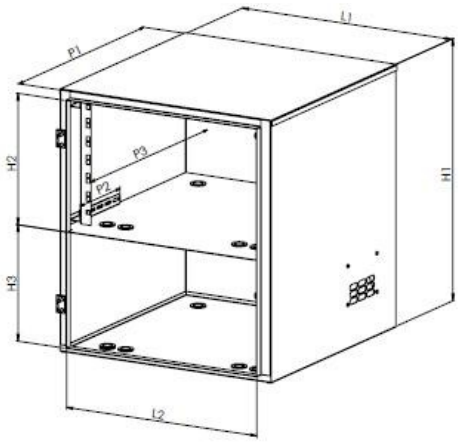

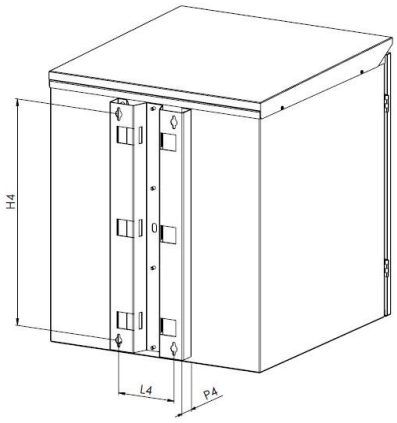

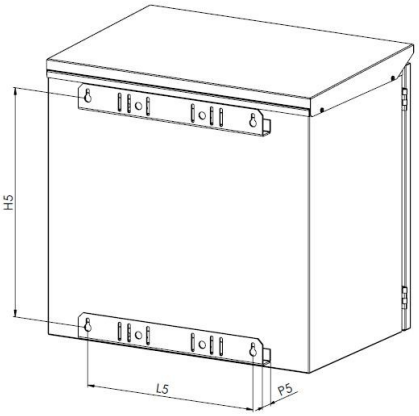

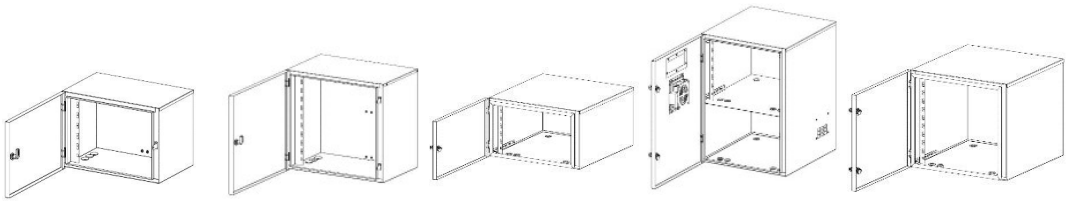

	GO-06-19-28-AC-ECP	GO-10-19-28-AC-ECP	GO-06-19-50-AC-ST	GO-06-19-50-AC-STB	GO-10-19-50-AC-ST
Fixação	*Poste*	*Poste*	*Poste*	*Poste/Parede*	*Poste*
Altura (H1)	*323mm*	*503mm*	*335mm*	*635mm*	*515mm*
Profundidade do corpo (P1)	*340mm*	*340mm*	*590mm*	*590mm*	*590mm*
Largura do corpo (L1)	*555mm*	*555mm*	*570mm*	*570mm*	*570mm*
Altura útil do compartimento de equipamentos (H2)	*320mm*	*500mm*	*330mm*	*335mm*	*510mm*
Altura útil do compartimento de baterias (H3)	-	-	-	*295mm*	-
Profundidade de ajuste do trilho (P2)	*Trilho Fixo*	*Trilho Fixo*	*175mm*	*175mm*	*175mm*
Profundidade interna útil (P3)	*260mm*	*260mm*	*545mm*	*545mm*	*545mm*
Largura interna da porta (L2)	*490mm*	*490mm*	*510mm*	*510mm*	*510mm*
Distância entre furos vertical (H4)	-	-	-	*550mm*	-
Distância entre furos horizontal (L4)	-	-	-	*150mm*	-
Profundidade do suporte (P4)	-	-	-	*45mm*	-
Distância entre furos vertical (H5)	*260mm*	*435mm*	*265mm*	-	*445mm*
Distância entre furos horizontal (L5)	*350mm*	*350mm*	*350mm*	-	*350mm*
Profundidade do suporte (P5)	*30mm*	*30mm*	*30mm*	-	*30mm*
Ventilação	*Opcional*	*Opcional*	*Opcional*	*Sim*	*Opcional*
Volume interno	*60L*	*94L*	*112L*	*194L*	*175L*
Massa do gabinete	*12Kg*	*14kg*	*21kg*	*35kg*	*25kg*
Massa com embalagem papelão	*13kg*	*15kg*	*25kg*	*37,5kg*	*29,5kg*
Massa com embalagem madeira	*17,5kg*	*20kg*	*28,5kg*	*44kg*	*33kg*
Dimensões da embalagem papelão (AxPxL)	*0,41x0,45x0,60m*	*0,60x0,45x0,60m*	*0,42x0,63x0,71m*	*0,72x0,63x0,71m*	*0,60x0,63x0,71m*
Dimensões da embalagem madeira (AxPxL)	*0,55x0,48x0,68m*	*0,71x0,48x0,68m*	*0,53x0,72x0,70m*	*0,85x0,68x0,70m*	*0,72x0,72x0,70m*

OPCIONAIS



Ventilação*



Chapéu

Bandeja



Régua Protetiva



Bandeja de Ventilação Forçada**



Organizador de Cabos**



***Compartimento para baterias *Standard*.
GB-61-55-55-AC



***Compartimento para baterias *Heavy*.
GB-82-70-74-AC

* Somente para modelos GO-06-19-28-AC-ECP, GO-10-19-28-AC-ECP, GO-06-19-50-AC-ST, GO-10-19-50-AC-ST.
** Recomendados apenas para os modelos GO-06-19-50-AC-STB, GO-06-19-50-AC-ST, GO-10-19-50-AC-ST.
*** Somente compatível com os modelos, GO-06-19-50-AC-ST, GO-10-19-50-AC-ST, GO-06-19-50-AC-STB.

+55 54 3201.1903 | vendas@algcom.com.br
Caxias do Sul - RS | Brasil | www.algcom.com.br